


6 PRODUCTION DU CHAUFFAGE ET D'ECS PAR MICRO ACCUMULATION

La chaudière maintient la micro accumulation en température, lors d'un puisage, la chaudière s'allume instantanément pour maintenir la micro accumulation en température.

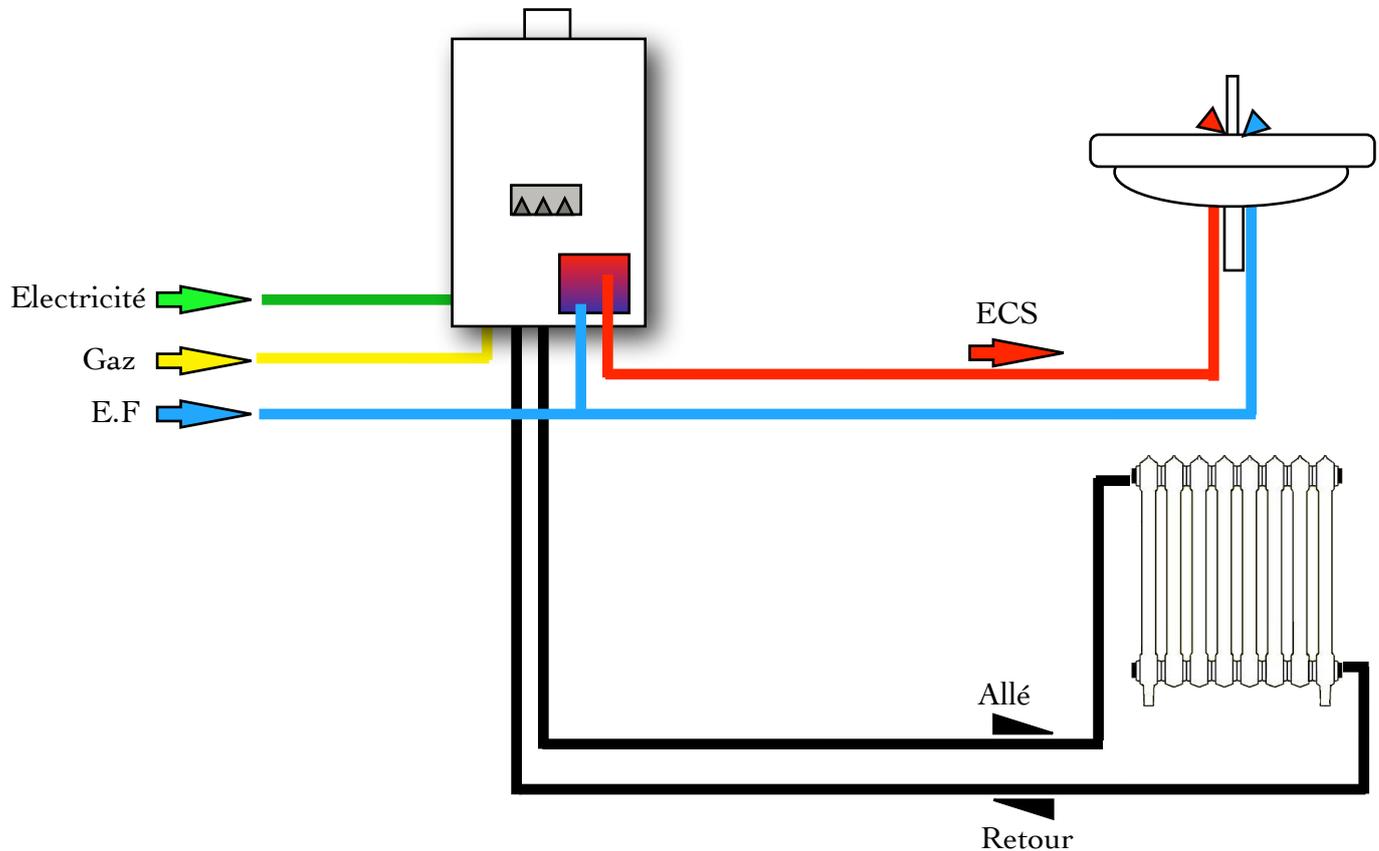

● Pour assurer ces fonctions la chaudière devra :

- Prendre en compte les souhaits de l'utilisateur (Température d'eau)
- Maintenir la réserve d'eau en température
- Assurer la détection (débit-stat, valve à eau)
- Assurer l'alimentation en gaz (Vanne de barrage, bloc gaz)
- Assurer la combustion (brûleur, foyer, contrôle de flamme)
- Assurer l'échange (corps de chauffe, échangeur)
- Assurer la régulation (aquastat, thermistances, modulation)
- Assurer l'évacuation des fumées (coupe tirage, cheminée, ventouse)