


## 4 LA FOSSE TOUTES EAUX (Fosse septique)

Une fosse septique peut être en béton ou en matière plastique. **Son volume minimum est de  $3\text{m}^3 + 1\text{m}^3$  par pièce principale supplémentaire.**

Un fosse doit être **inspectée au bout de 4 ans** et vidangée lorsque la hauteur des boues dépasse la moitié de la hauteur totale.

Les fosses septiques ont un **sens de pose «entrée & sortie»** qu'il faut impérativement respecter.

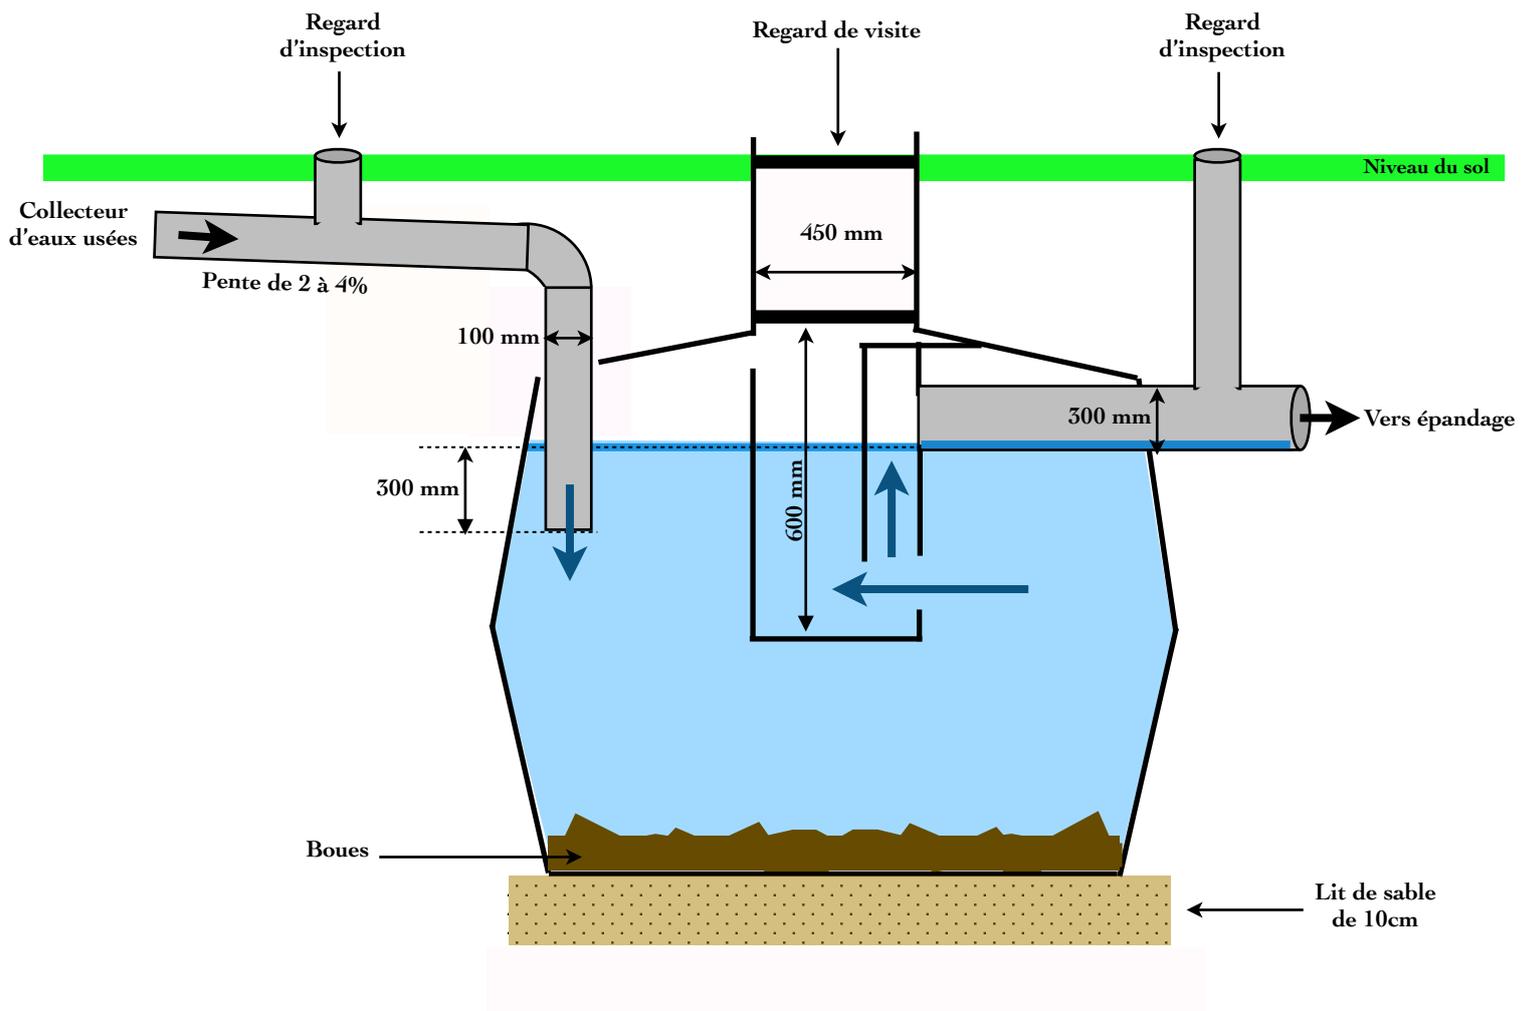

La tuyauterie de raccordement doit être d'au moins 100 mm et de préférence du diamètre de raccordement de la fosse. La pente doit être comprise entre 2 et 4%. Un regard d'inspection sera installé avant le raccordement à la fosse.