

## Raccordement fumées et performances aérauliques

Ø buse

Débit d'extraction

Ø ventouse horizontale

Longueurs mini/maxi avec 1 coude


Ø ventouse verticale

Longueurs mini/maxi


	THEMAPLUS C 23 E	THEMAPLUS C 23 EV	THEMAPLUS F 23 E
Ø buse	125 mm	125 mm	-
Débit d'extraction	-	100 m³/h	-
Ø ventouse horizontale	-	-	60/100 mm
Longueurs mini/maxi avec 1 coude	-	-	0,3/3 m
Ø ventouse verticale	-	-	80/125 mm
Longueurs mini/maxi	-	-	0,5/10 m

## Schéma de principe

1. boîtier d'allumage
2. bouton de réglage température chauffage
3. bouton de réglage température sanitaire
4. manothermomètre
5. clapet anti-retour
6. vase d'expansion
7. circulateur
8. dégazeur
9. brûleur
10. échangeur
11. mécanisme gaz
12. limiteur de température
13. électrode d'allumage
14. sécurité de surchauffe
15. électrode de contrôle de flamme
16. sécurité de manque d'eau
17. sécurité de refoulement cheminée
18. sécurité VMC
19. robinet gaz
20. ballon de micro-accumulation
21. résistance de maintien en température
22. capteur de température ballon
23. fusible de sécurité sur ballon
24. soupape de sécurité sanitaire
25. extracteur
26. pressostat

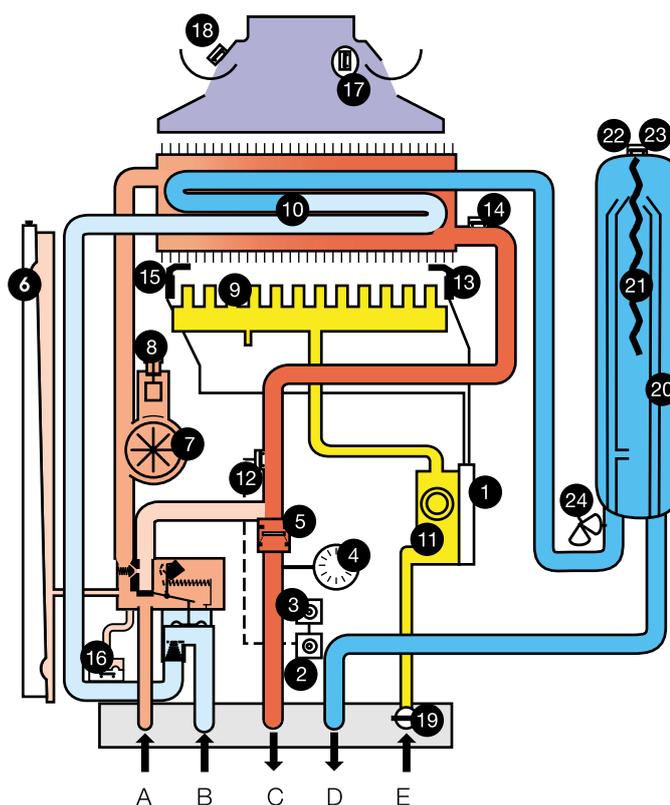

**Themaplus C23E - C23EV**

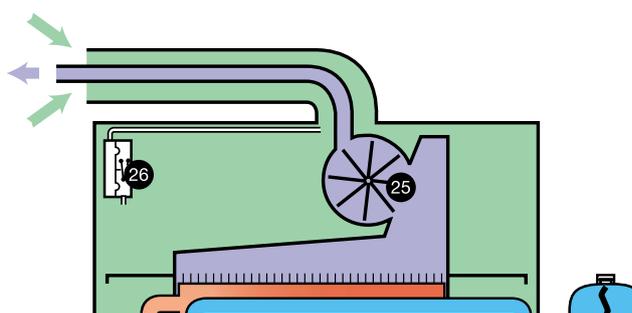

**Themaplus F23E**

- A. retour chauffage
- B. arrivée eau froide
- C. départ chauffage
- D. départ eau chaude
- E. arrivée gaz