

PRODUCTION D' E.C.S INSTANTANÉE

Un système de production d'E.C.S est dit « instantané » lorsqu'il ne dispose d'aucune réserve d'eau. L'eau chaude ne sera produite qu'au moment du puisage sans limitation de volume ou de temps de puisage. Bien adapté à des puisages fréquents mais à de faibles débits de pointe.

La température de l'eau diminue quand son débit augmente et inversement.


L'échangeur devra avoir une puissance suffisante pour satisfaire les pointes de consommation de 10 minutes.

PRINCIPES

ECHANGEUR A SERPENTINS




ECHANGEUR A PLAQUES

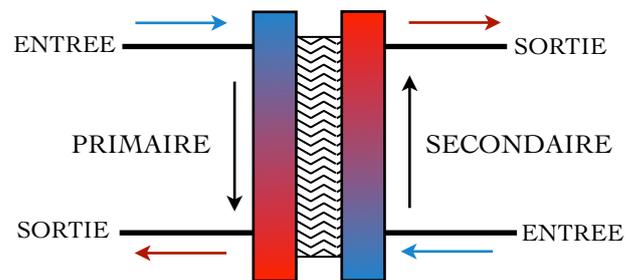


APPLICATIONS

CHAUDIERE AU GAZ

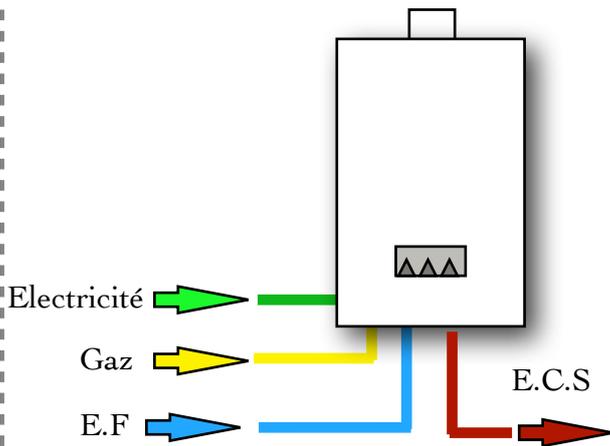

CHAUDIERE ELECTRIQUE

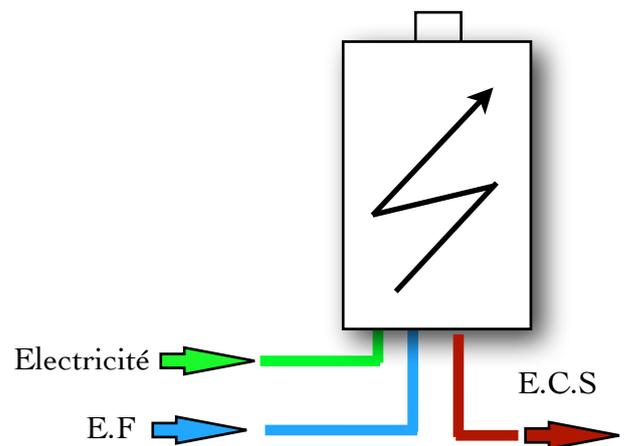

PRIMAIRE

SECONDAIRE

